
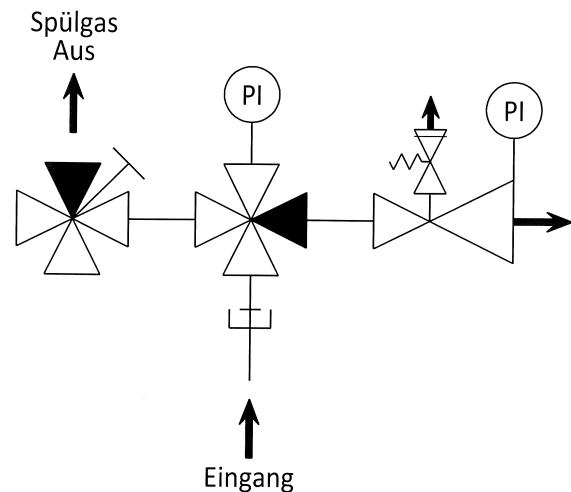


ES-Druckmindererstation einseitig (6.0)

Technische Daten		
Medium:	Sauerstoff, nicht korrosive und korrosive Gase bis Reinheit 6.0	
Bauform:	Druckmindererstation einseitig	
Eingang:	1/4"-NPT(i) / ES-Verschraubung für Ø6mm Klemmring	
Ausgang:	Druckminderer 1/4"-NPT(i) Spülventil 1/4"-NPT(i) Abblaseventil 1/4"-NPT(i)	
Vordruck:	max. 300 bar	
Hinterdruck:	max. 14 bar	
Durchfluß:	max. 10 m ³ /h	
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C	
Leckrate:	nach außen 1 x 10 ⁻⁶ mbar l/s (He)	
Option:	Kontaktmanometer zur Gasmangelsignalisierung	
Werkstoffe		
Regler:	Gehäuse: Edelstahl Membrane: Edelstahl	
Ventil:	Gehäuse: Edelstahl Membrane: Hasteloy C Ventilsitz PCTFE	
Verschraubungen/ Verbindungssteile:	Edelstahl	
Abmessungen (HxBxT)		
Anzahl Flaschen:	1x1 Flasche	1x2 Flaschen
Platzbedarf:	1800 x 250 x 300 mm	1800 x 500 x 300 mm
Montageblech:	125 x 250 mm	125 x 410 mm
Bohrungen:	100 x 210 mm	100 x 370 mm

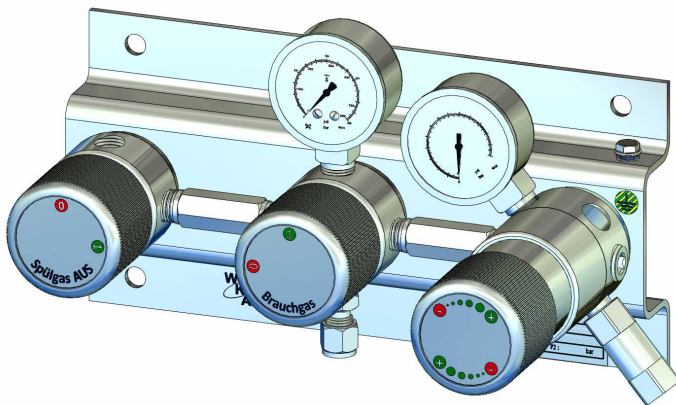

Bestelldaten		
Anzahl Flaschen	Artikel-Nr.	Kurzbezeichnung
1x1	80002027	DS-60-11-300-10-6.0-SS
1x2	80002028	DS-60-12-300-10-6.0-SS
● weitere Ausführungen auf Anfrage		

Sonstiges	
Gebrauchsanleitung:	99991010
Bescheinigungen:	Prüfbescheinigung nach DIN EN 10204-2.2 (auf Anfrage erhältlich)

D A T E N B L A T T