


## Mitteldruckregler 4 bar

Technische Daten	
Medium:	Flüssiggas (Propan/Butan) gasförmig nach DIN 51622 / EN 589
Bauform:	Druckminderer mit Sicherheitsabsperrentil SAV (Nennansprechdruck = 5,2 bar) Sicherheitsabblaseventil PRV (Nennansprechdruck = 5,4 bar)
Eingang:	<b>GF</b> Großflaschenanschluss Nr. 1 nach DIN477-1
Ausgang:	G 1/2"(i)
Druck:	PN 25
Vordruck:	5 bis 16 bar
Hinterdruck:	4 bar verstellbar
Nenndurchfluß:	24 kg/h (bei Ausgangsdruck 4 bar)
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Werkstoffe (Angaben lt. Hersteller)	
Gehäuse:	Zinkdruckguss ZP0410
Innenteile:	CW614N, 1.4310
Elastomere:	NBR
Abmessungen (Angaben lt. Hersteller)	
L x B x H:	ca. 218 x 150 x 150 mm
Einbaulänge:	ca. 218 mm
Gewicht:	2,75 kg

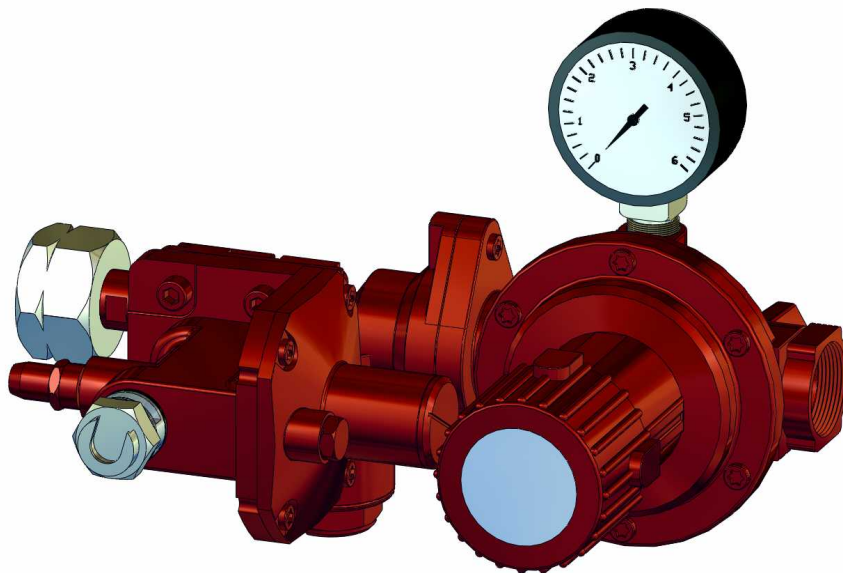

Bestelldaten		
Ausführung	Artikel-Nr.	
4 bar verstellbar	99000097	
Sonstiges		
Gebrauchsanleitung:	-	
Bescheinigungen:	auf Anfrage	