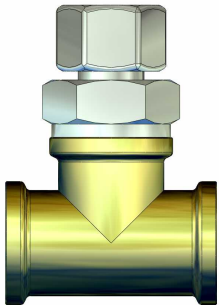
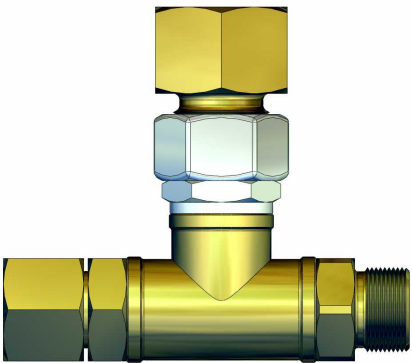


MS-T-Stück PN40 für Sicherheitsventil

Technische Daten	
Medium:	Sauerstoff und nicht korrosive Gase bis Reinheit 4.6
Bauform:	T-Stück für Leitungseinbindung Sicherheitsventil
Vordruck:	max. 40 bar
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C

	Gewindeanschlüsse	
	Eingang:	G1/2"(i)
	Ausgang:	G1/2"(i)
	Anschluss Sicherheitsventil:	ÜWM 12L mit Dichtkegel
	Werkstoffe	
	T-Stück:	Messing
	Verbindungsstück:	Stahl gal. verzinkt
Bestelldaten		
Artikel-Nr.:	80000222	

	Gewindeanschlüsse	
	Eingang:	ÜWM G3/4" Kugelkonus
	Ausgang:	G3/4"(a) Konus
	Anschluss Sicherheitsventil:	G1"(i) m. CU-Dichtung
	Werkstoffe	
	T-Stück:	Messing
	Ein- u. Ausgangverschraubung:	Messing
Verbindungsstück:	Stahl gal. verzinkt	
Bestelldaten		
Artikel-Nr.:	80000223	

Sonstiges	
Option:	weitere Gewindeanschlüsse auf Anfrage erhältlich